







BDOT500		budynek		Kod: OTBU			
(A)		(B)		Geometria	poligon, multipoligon		
				Grubość linii	0,50 mm		
				Wysokość tekstu	2,0 mm		
				Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
					odstęp	b	1,0
Uwagi	Znak (A) stosuje się do konturu budynku naziemnego. Znak (B) stosuje się do konturu budynku podziemnego. W skalach 1 : 500 i 1 : 1000 w opisie budynku są zawarte: oznaczenie rodzaju budynku i numer najwyższej kondygnacji nadziemnej budynku lub w przypadku budynku podziemnego – numer najniższej kondygnacji podziemnej.						


BDOT500	budynek w budowie				Kod: OTBB		
		Geometria	poligon, multipoligon				
		Grubość linii	zew. 0,50 mm wew. 0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
				odstęp	b	1,0	
Uwagi	Krawędź zewnętrzna znaku pokrywa się z obrysem budynku.						


BDOT500	blok – kondygnacja nadziemna		Kod: OTBN
	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	2,0 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Etykieta wyraża wartość atrybutu <i>numerNajwyższejKondygnacji</i> .		


BDOT500		blok – kondygnacja podziemna			Kod: OTBP		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	2,0 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0		
			odstęp	b	1,0		
Uwagi		Etykieta wyraża wartość atrybutu <i>numerNajnizszejKondygnacji</i> poprzedzoną znakiem „-”.					



BDOT500	blok – łącznik			Kod: OTBL		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	2,0 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
				odstęp	b	1,0
Uwagi	Etykieta zawiera numery kondygnacji, między którymi znajduje się łącznik.					


BDOT500	blok – nawis				Kod: OTBA		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,50 mm				
		Wysokość tekstu	2,0 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	4,0		
			odstęp	b	1,0		
Uwagi	Etykieta zawiera numery kondygnacji, między którymi znajduje się nawis.						



BDOT500	blok – przejazd przez budynek					Kod: OTBZ		
			Geometria		poligon			
			Grubość linii		0,18 mm			
			Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element		a	2,0
					odstęp		b	1,0
Uwagi								


BDOT500	inny rodzaj bloku		Kod: OTBY	
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	2,0 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Etykieta wyraża wartość atrybutu numerNajniszejKondygnacji lub numerNawyzszejKondygnacji.			

BDOT500	taras			Kod: OTBT		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0	
Uwagi	Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą tarasu.					


BDOT500	weranda lub ganek				Kod: OTBW	
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element, odstęp	a	1,0
Uwagi	Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą werandy lub ganku.					


BDOT500	wiatrolap				Kod: OTBI		
			Geometria		poligon		
			Grubość linii		0,18 mm		
			Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	odstęp		a	1,0
				kropka		0,18	
Uwagi	Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą wiatrolapu.						


BDOT500	schody	Kod: OTBS			
		Geometria	poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0
Uwagi	Znak nie odwzorowuje rozmieszczenia, wymiarów i liczby stopni oraz spoczników. Elementy znaku umieszcza się prostopadłe do polilinii wyznaczającej kierunek biegu schodów.				

BDOT500	podpora związana z budynkiem	Kod: OTBO			
		Geometria	punkt, multipunkt, poligon, multipoligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0
Uwagi					

BDOT500	rampa		Kod: OTBR	
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	wjazd do podziemia	Kod: OTBJ			
		Geometria	poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	odstęp	a	2,0
			odstęp	b	1,0
			kropka		0,18
Uwagi					

BDOT500	podjazd dla osób niepełnosprawnych		Kod: OTBD
	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi			

BDOT500	chłodnia kominowa				Kod: OTDK		
		Geometria		poligon			
		Grubość linii		zew. 0,35 mm wew. 0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		średnica	a	wymiar w skali
					odstęp	b	2,0
Uwagi	Krawędź zewnętrzna znaku pokrywa się z obrysem obiektu.						

BDOT500	komin przemysłowy	Kod: OTDO			
		Geometria	poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	wymiar w skali
Uwagi					


BDOT500	wieża ciśnień			Kod: OTDC
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	wieża przeciwpożarowa			Kod: OTDZ
poż		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	wieża szybu kopalnianego			Kod: OTDS
sk		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500	wieża widokowa			Kod: OTDW
wid		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500	zbiornik lub silos			Kod: OTDB
zb zb		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500	wiata					Kod: OTDA	
				Geometria	poligon		
				Grubość linii	0,18 mm		
				Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
					odstęp, bok kwadratu	b	1,0
Uwagi							




BDOT500	śmietnik			Kod: OTDM	
sm		Geometria	poligon		
		Grubość linii	0,25 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Uwagi					



BDOT500	figura, krzyż				Kod: OTDF	
		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
			element	b	1,0	
Uwagi	Punkt wstawienia znaku znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku.					

BDOT500		fontanna			Kod: OTDT			
 (A) (B)		Geometria		punkt (A), poligon (B)				
		Grubość linii		(A) 0,18 mm (B) zew. 0,25 mm (B) wew. 0,18 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		rozstaw		a	3,5
					element, średnica		b	2,0
					promień		r	1,0
Uwagi		Punkt wstawienia znaku (A) znajduje się w środku okręgu.						


BDOT500		pomnik			Kod: OTDP		
 (A)  (B)		Geometria	punkt (A), poligon (B)				
		Grubość linii	(A) 0,18 mm (B) zew. 0,25 mm (B) wew. 0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	szerokość	a	1,5	
				element, wysokość	b	3,0	
Uwagi	Punkt wstawienia znaku (A) znajduje się w środku podstawy znaku.						


BDOT500	ruina zabytkowa				Kod: OTDR	
	Geometria		poligon, multipoligon			
	Grubość linii		0,5 mm			
	Wysokość tekstu		1,5 mm			
	Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego	a b 		Wymiary znaku umownego	element	a	4,0
				odstęp	b	2,0
Uwagi						


BDOT500		ściana oporowa			Kod: OTDN		
		Geometria		linia łamana (A), poligon (B)			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego	 (A)	Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	10,0		
			wymiar	b	1,0		
			rozstaw	c	1,0		
	 (B)	Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	10,0		
			wymiar	b	wymiar w skali		
			rozstaw	c	1,0		
Uwagi		Znak (A) pokrywa się z osią obiektu.					



BDOT500	podpora					Kod: OTDD		
	Geometria		punkt, multipunkt, poligon					
	Grubość linii		0,18 mm					
	Kolor RGB		0, 0, 0					
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0		
Uwagi								


BDOT500	inna budowla				Kod: OTDI		
ib ib ib	Geometria		punkt, linia łamana, poligon				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Wysokość tekstu		1,5 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego	a		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8	
Uwagi							



BDOT500	ogrodzenie trwałe					Kod: OTOO			
				Geometria		linia łamana, multilinia			
				Grubość linii		0,35 mm			
				Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego		rozstaw		a	15,0
						kropka		0,7	
Uwagi									



BDOT500		brama			Kod: OTOB		
		Geometria	linia łamana				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	wymiar w skali		
			promień	r	3,0		
Uwagi		Znak należy stosować do przedstawiania bramy w ogrodzeniu lub w ekranie akustycznym.					


BDOT500		furtka				Kod: OTOF		
		Geometria		linia łamana				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		rozstaw		a	wymiar w skali
					promień		r	3,0
Uwagi		Znak należy stosować do przedstawienia furtki w ogrodzeniu lub w ekranie akustycznym.						

BDOT500		jezdnia		Kod: OTKJ		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	3,0	
			odstęp	b	1,0	
Uwagi	Opis jezdni składa się ze skrótu „j.” oraz oznaczenia rodzaju nawierzchni. Opis umieszcza się wzdłuż tych obiektów. Oznaczenia stosowane do nawierzchni: mb – masa bitumiczna, kb – kostka brukowa, pb – płyty betonowe, bt – beton, zw – żwir lub tłuczeń, gr – grunt naturalny, i – inny.					


BDOT500	krawężnik			Kod: OTKK
	Geometria		linia łamana	
	Grubość linii		0,25 mm	
	Kolor RGB		0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500		chodnik			Kod: OTKC		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0		
			odstęp	b	1,0		
Uwagi	Znak stosuje się również do drogi dla pieszych i rowerów, alejki i pasażu. Opis chodnika składa się ze skrótu „ch.” oraz oznaczenia rodzaju nawierzchni. Opis umieszcza się wzdłuż obiektu. Oznaczenia stosowane do nawierzchni: mb – masa bitumiczna, kb – kostka brukowa, pb – płyty betonowe, bt – beton, zw – żwir lub tłuczeń, gr – grunt naturalny, i – inny.						

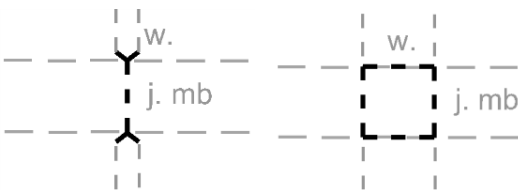

BDOT500	droga dla rowerów			Kod: OTKG		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
			odstęp	b	1,0	
Uwagi	Znak stosuje się do samodzielnej drogi dla rowerów. Znak nie stosuje się do pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, które stanowią część jezdni.					

BDOT500	obszar utwardzony			Kod: OTKU			
	Geometria		poligon				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Wysokość tekstu		1,5 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	3,0
					odstęp	b	1,0
Uwagi	Opis obszaru utwardzonej powierzchni składa się z oznaczenia rodzaju nawierzchni. Oznaczenia stosowane do nawierzchni: mb – masa bitumiczna, kb – kostka brukowa, pb – płyty betonowe, bt – beton, zw – żwir lub tłuczeń, gr – grunt naturalny, i – inny.						

BDOT500	rów przydrożny			Kod: OTRK
	Geometria	linia łamana, multilinia, poligon		
	Grubość linii	0,18 mm		
	Wysokość tekstu	1,5 mm		
	Kolor RGB	0, 0, 0		
Uwagi	W przypadku obiektów liniowych odstęp linii w znaku wynosi 1,00 mm.			


BDOT500	schody w ciągu komunikacyjnym				Kod: OTKS	
			Geometria	poligon		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0
Uwagi	Znak nie odwzorowuje rozmieszczenia, wymiarów i liczby stopni oraz spoczników. Elementy znaku umieszcza się prostopadłe do polilinii wyznaczającej kierunek biegu schodów w ciągu komunikacyjnym.					


BDOT500	most			Kod: OTKM
	Geometria	poligon		
	Grubość linii	0,35 mm		
	Kolor RGB	0, 0, 0		
Uwagi				

BDOT500	przepust			Kod: OTKZ			
	Geometria		linia łamana, poligon				
	Grubość linii		0,35 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element, odstęp	a	1,0
					element	b	1,6
Uwagi							

BDOT500	wiadukt				Kod: OTKW
			Geometria	poligon	
			Grubość linii	0,35 mm	
			Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi					

BDOT500	estakada						Kod: OTKE		
	j. mb.		j. mb.					Geometria	poligon
								Grubość linii	0,35 mm
								Kolor RGB	0, 0, 0
	Uwagi								


BDOT500	bariera ochronna				Kod: OTKB		
	Geometria		linia łamana				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		średnica	a	0,7
					odstęp	b	7,0
Uwagi							

BDOT500		ekran akustyczny			Kod: OTKY		
		Geometria		linia łamana			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	20,0	
				element	b	1,0	
				element	c	1,8	
				element	d	3,0	
Uwagi	Znak pokrywa się z osią obiektu.						


BDOT500	tor			Kod: OTKT
	Geometria		linia łamana	
	Grubość linii		0,35 mm	
	Kolor RGB		0, 0, 0	
Uwagi	Za pomocą znaku przedstawia się tor tramwajowy, tor kolejowy, tor metra i inny tor.			


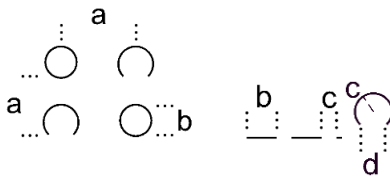
BDOT500	peron			Kod: OTKN
per		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


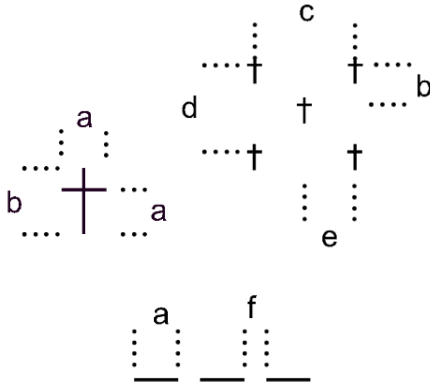
BDOT500	rampa			Kod: OTKA
per rmp		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


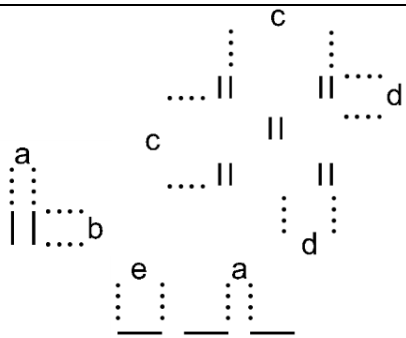
BDOT500	kolej linowa				Kod: OTKL		
		Geometria	linia łamana				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	bok kwadratu	a	1,2	
				odstęp	b	2,0	
Uwagi	Znak umieszcza się między podporami.						


BDOT500	inny obiekt komunikacyjny			Kod: OTKI
ok ok		Geometria	linia łamana, poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500		teren zalesiony			Kod: OTZZ		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	10,0	
				średnica, bok trójkąta równobocznego, element	b	2,0	
				odstęp	c	1,0	
Uwagi	Znak stosuje się do obszaru porośniętego roślinnością leśną – drzewami, krzewami oraz runem leśnym – o powierzchni co najmniej 0,10 ha.						

BDOT500		zadrzewienie, zakrzewienie			Kod: OTZK	
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	6,0	
			element, średnica	b	2,0	
			odstęp, promień	c	1,0	
			element	d	1,5	
Uwagi	Znak stosuje się do obszaru porośniętego grupą drzew lub krzewów o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha.					

BDOT500		cmentarz			Kod: OTZC			
		Geometria		poligon				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element		a	2,0
					element, rozstaw		b	3,0
					rozstaw		c	10,0
					rozstaw		d	6,0
					rozstaw		e	5,0
					odstęp		f	1,0
Uwagi								

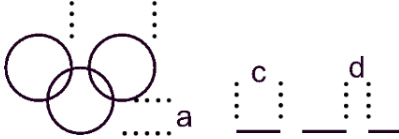
BDOT500	trawnik				Kod: OTZT		
			Geometria	poligon			
			Grubość linii	0,18 mm			
			Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	rozstaw, odstęp	a	1,0
					wysokość	b	1,5
					rozstaw	c	10,0
					rozstaw	d	5,0
					element	e	2,0
Uwagi							

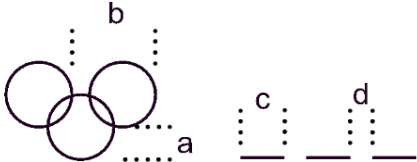
BDOT500		drzewo liściaste			Kod: OTZL		
		Geometria		punkt			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 128, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego		promień		a	1,3
				promień		b	0,8
				promień		c	0,8
				promień		d	1,5
				kropka		0,2	
Uwagi							


BDOT500	drzewo iglaste			Kod: OTZG		
		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 128, 0			
	Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	3,2
	element	b		1,3		
	kropka			0,2		
Uwagi						


BDOT500		inny obiekt zagospodarowania terenu			Kod: OTZI		
● it — — — — it it		Geometria		punkt, linia łamana, poligon			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Wysokość tekstu		1,5 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego	● a b c — — —		Wymiary znaku umownego		kropka	a	0,8
					element	b	2,0
					odstęp	c	1,0
Uwagi							


BDOT500	basen odkryty			Kod: OTSB
	bas.	Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500		plac sportowy			Kod: OTSP			
		Geometria		poligon				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		rozstaw		a	1,5
					rozstaw		b	3,8
					element		c	2,0
					odstęp		d	1,0
					średnica		3,0	
Uwagi								


BDOT500		plac gier i zabaw			Kod: OTSZ			
		Geometria		poligon				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		rozstaw		a	1,5
					rozstaw		b	3,8
					element		c	2,0
					odstęp		d	1,0
					średnica		3,0	
Uwagi								


BDOT500	wyciąg narciarski				Kod: OTSW		
		Geometria		linia łamana			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	0,6
					element	b	10,0
					element	c	0,8
Uwagi							


BDOT500	inny obiekt sportowy				Kod: OTSI		
	Geometria		poligon				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	2,0
					odstęp	b	1,0
Uwagi							


BDOT500	woda płynąca	Kod: OTWP	
	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	2,5 mm	
	Kolor RGB	89, 217, 255	
Uwagi	Opis wody płynącej umieszcza się wzdłuż obiektu.		


BDOT500	woda stojąca	Kod: OTWS	
	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	2,5 mm	
	Kolor RGB	89, 217, 255	
Uwagi	Jeśli nazwa własna wody stojącej jest nieokreślona, używa się skrótu „w.”.		


BDOT500	wał przeciwpowodziowy			Kod: OTWW				
				Geometria		poligon, multipolygon		
				Grubość linii		0,18 mm		
				Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego		element	a	2,0
						odstęp	b	1,0
Uwagi	Odstępy między kreskami pionowymi znaku wynoszą połowę średniej szerokości zbocza. Krótsze odcinki przedstawia się od góry wału do połowy odległości między grzbietem i podnóżem wału przeciwpowodziowego.							


BDOT500	rów melioracyjny	Kod: OTWM			
		Geometria	linia łamana, multilinia, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element, odstęp	a	1,0
Uwagi	W przypadku obiektów liniowych odstęp linii w znaku wynosi 1,00 mm.				


BDOT500	jaz			Kod: OTWJ
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,35 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	śluza			Kod: OTWL
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,35 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500	grobła	Kod: OTWG			
		Geometria	poligon, multipoligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
			odstęp	b	1,0
Uwagi	Odstępy między kreskami pionowymi znaku wynoszą połowę średniej szerokości zbocza. Krótsze odcinki przedstawia się od góry grobli do połowy odległości między grzbietem i podnóżem grobli.				

BDOT500	zapora		Kod: OTWZ
		Geometria	poligon
		Grubość linii	0,35 mm
		Kolor RGB	0, 0, 0
Uwagi			

BDOT500	ostroga			Kod: OTWT
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	pomost lub molo			Kod: OTWO
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	inny obiekt związany z wodą	Kod: OTWI		
		Geometria	punkt, linia łamana, poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	0,8
Uwagi	Obiekt opisuje się etykietą na podstawie atrybutu <i>informacjaDodatkowa</i> .			

BDOT500	skarpa umocniona		Kod: OTRU	
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Odstępy między kreskami pionowymi znaku wynoszą połowę średniej szerokości zbocza. Krótsze odcinki przedstawia się od góry skarpy do połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.			

BDOT500	skarpa nieumocniona				Kod: OTRK	
			Geometria	poligon		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
				odstęp	b	1,0
Uwagi	Odstępy między kreskami pionowymi znaku wynoszą połowę średniej szerokości zbocza. Krótsze odcinki przedstawia się od góry skarpy do połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.					

BDOT500	pikieta sztuczna				Kod: OTRS	
15.10 .			Geometria	punkt		
			Wysokość tekstu	1,5 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego	●⋮ a		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,18
Uwagi	Opis punktu sztucznego dla jezdni umieszcza się równoległe do jej krawędzi.					

BDOT500	pikieta naturalna				Kod: OTRN	
15.1 •			Geometria	punkt		
			Wysokość tekstu	1,5 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego	●⋮a		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,18
Uwagi						