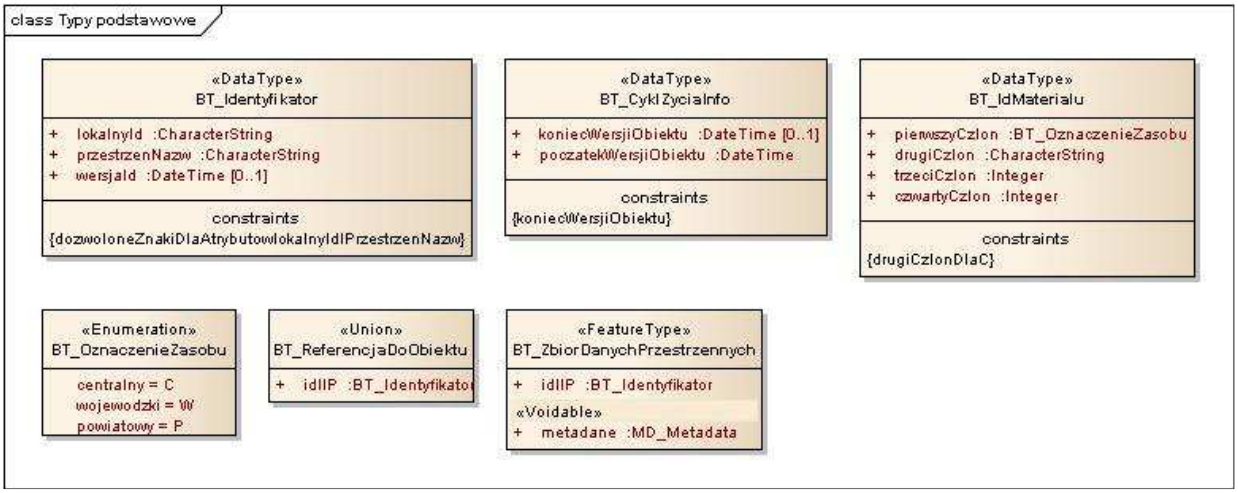
class Typy podstawowe
«DataType»
BT_Identyfikator
+ lokalnyId :CharacterString
+ przestrzenNazw :CharacterString
+ wersjaId :DateTime [0..1]
constraints
{dozwoloneZnakiDlaAtrybutowlokalnyIdIPrzestrzenNazw}
«DataType»
BT_CyklZyciaInfo
+ koniecWersjiObiektu :DateTime [0..1]
+ poczatekWersjiObiektu :DateTime
constraints
{koniecWersjiObiektu}
«DataType»
BT_IdMaterialu
+ pierwszyCzlon :BT_OznaczenieZasobu
+ drugiCzlon :CharacterString
+ trzeciCzlon :Integer
+ czwartyCzlon :Integer
constraints
{drugiCzlonDlaC}
«Enumeration»
BT_OznaczenieZasobu
centralny = C
wojewodzki = W
powiatowy = P
«Union»
BT_ReferencjaDoObiektu
+ idIIP :BT_Identyfikator
«FeatureType»
BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
+ idIIP :BT_Identyfikator
«Voidable»
+ metadane :MD_Metadata